


Segnaletica Luminosa



Complementare

DISPOSITIVI CONTROLLO VIABILITA'

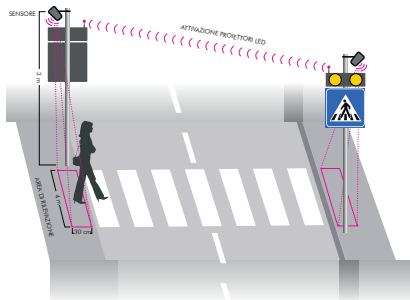

Impianto lampeggiante per passaggio pedonale con sensore di presenza pedoni. Con alimentazione fotovoltaica



Impianto lampeggiante per passaggio pedonale con sensore di presenza pedoni. Con alimentazione fotovoltaica

Proiettore a led

RILEVATORE DI VELOCITA'



Display a messaggio variabile con o senza rilevatore radar. Con alimentazione fotovoltaica

IMPIANTO CON ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICO



IMPIANTI SEMAFORICI MOBILI



Coppia semaforica da cantiere rosso - Ø 300 mm




Impianto Singolo dispositivo luminoso a led per segnalazioni al traffico diametro 300 mm o 200 mm ideale per la segnalazione di cuspidi, incroci e punti pericolosi

Impianto duplice Unite tra loro da un cavo lunghezza 3 mt con lampeggio sincrono o alternato impianto con alimentazione fotovoltaico



Impianto sequenziale senza fili con tecnologia radio bidirezionale con alimentazione fotovoltaico

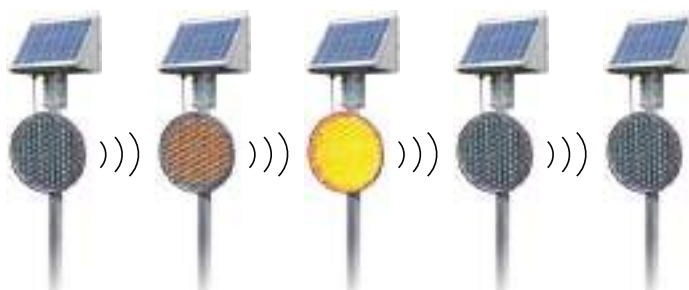

IMPIANTO SEQUENZIALE

Impianto sequenziale a 5 o 10 proiettori con lampeggio sincrono o alternato alimentazione con impianto fotovoltaico



DELINEATORI



Base di appesantimento e ancoraggio per delineatore in materiale plastico



Pannello per montaggio dei proiettori sequenziali realizzato in polietilene lineare flessibile con pellicola bianca/rossa rifrangente in cl I o cl II

LAMPEGGIATORI DA CANTIERE



Lampada da cantiere bifacciale di colore gialla o rossa Ø 200 mm alimentazione con due batterie



Batteria 6V 7Ah per lampeggiatori da cantiere

FRECCE LUMINOSE DA CANTIERE

13/8 luci Art. 36 CDS



Pannello con dispositivi luminosi a luce gialla ad altissima luminosità. **Formato mm 900 x 900**

Batteria 12 V 9 Ah (24 ore circa)



PANNELLI E DELINEATORI DI CURVE



Kit di alimentazione

Visual sequenziale a led con alimentazione fotovoltaico
Formati (mm): A 600 x 600 B 900 x 900

MARKER STRADALE

Occhio di gatto a sezione quadrata realizzato in policarbonato



Fig. MKS/BB Fig. MKS/BR Fig. MKS/GG



BRILLO
Fig. MKS/100V
Occhio di gatto carrabile realizzato in vetro temperato (da installare fuori della carreggiata)



Fig. TOP/24 - solar top 24



Fig. TOP/80 - solar top 80



Fig. TOP/19 - solar top 19



Fig. TOP/2 - solar ground 2

